




señalítica

AMORTIGUADOR ACCOR



Amortiguadores de Impacto

Escoja cualquier anchura y capacidad de un inventario básico

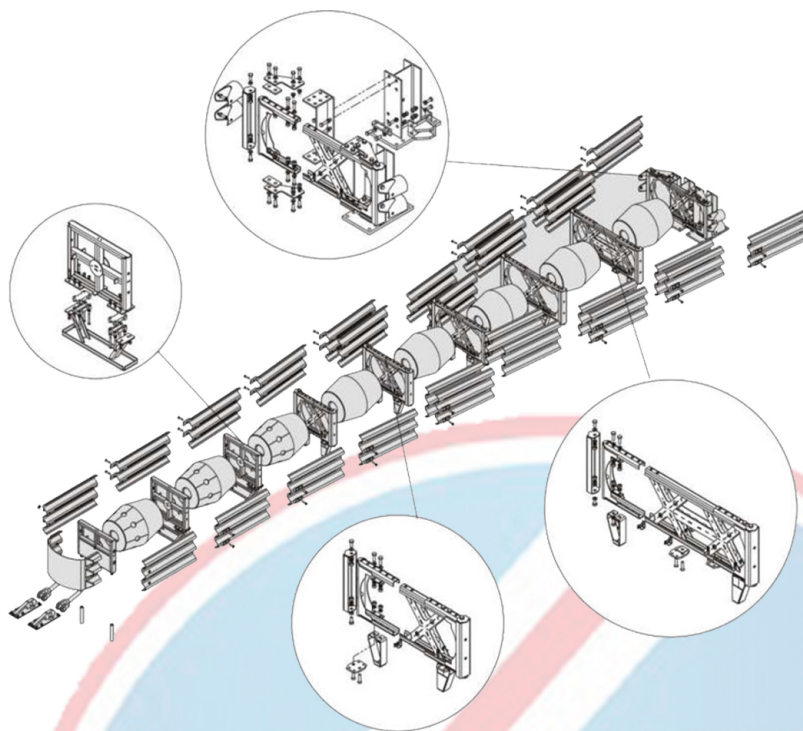


Ventajas y beneficios


- Bajo costo a lo largo de su vida útil
- Elementos del sistema reusables, con cartuchos de absorción de energía reemplazables
- Alto índice de supervivencia a impactos
- Componentes intercambiables
- Pequeña cantidad de partes no requiere largos inventarios
- Totalmente redireccionables, no traspasables
- Aplicaciones de velocidad alta y baja
- Protege obstáculos con hasta 2,6 m de ancho
- Fácil de instalar y mantener

Sistema con numerosas opciones, pero cantidad de partes relativamente reducida

A veces, se puede necesitar de un amortiguador de impacto con capacidad de absorción de energía menor que el Nivel de Contención 2, entre el Nivel de Contención 2 y el Nivel de Contención 3, o más grande que el Nivel de Contención 3. La tabla en la página a la derecha indica la cantidad de bahías y la configuración de los cartuchos de absorción de energía necesarios para absorber la energía cinética de un vehículo de 2.000 kg que impacte de frente contra la parte frontal del sistema Universal TAU-II®, a la velocidad indicada. Aunque las posibilidades de configuración del sistema sean numerosas, el Universal TAU-II® ofrece flexibilidad inigualable con una cantidad de partes relativamente pequeña.

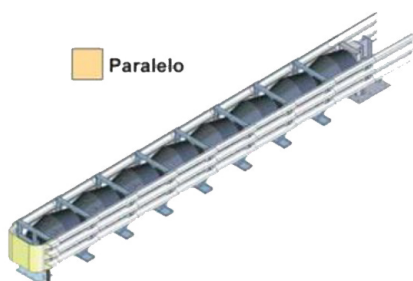

Paralelo

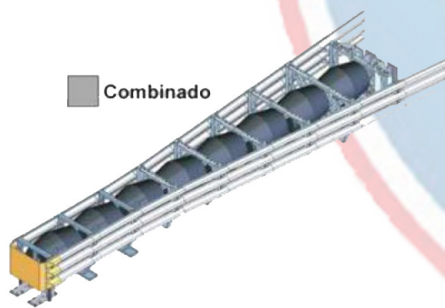

Combinado



Afilado

Av. Canal de Chalco 57
col. Valle de San Lorenzo
C.P. 09970. Del. Iztapalapa
Tel. (55) 5394 3144 / 1855